
המהפכה השקטה בוואקום

חברת אחים פולק גאה להציג את המשאבה החזקה - אך קומפקטית, לשינוע פניאומטי במפעלי פלסטיק, תוצרת Greenco!

המשאבה החדשה מקבילה בביצועיה למשאבות שמיניות של גרדנר (דגמים 3M וגם 4M), וגם של רובושי (דגם RB25/30.)

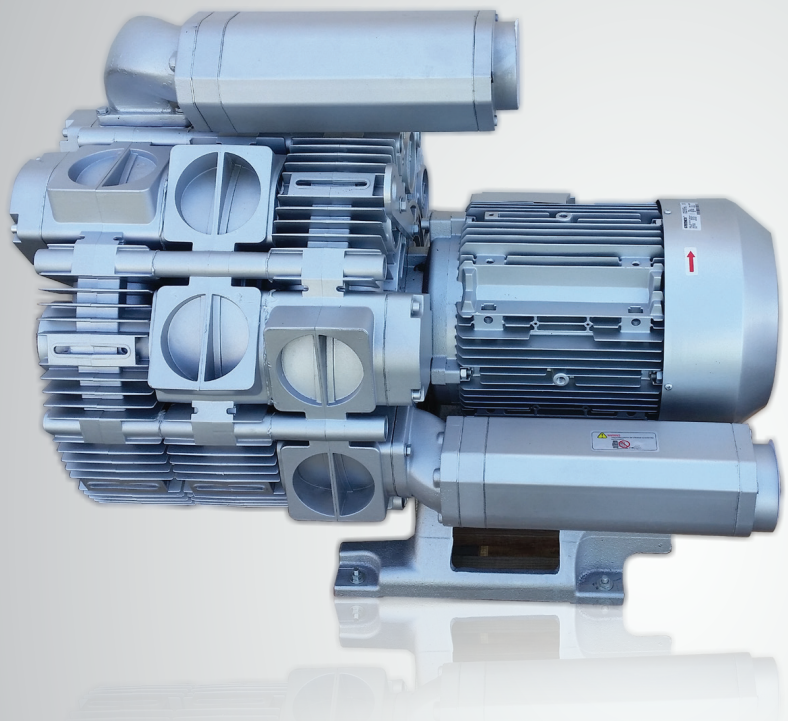

דגם: 3RB 550-3AAT67

סוג: רגנרטיבי, 3 דרגות

מנוע: 11KW-IE2

רמת רעש: 71dB

פתחים: 3"BSP

ללא שמן - מסבים L10

המשאבה החזקה מגיעה לרמת ואקום של עד 60%
(לעומת מגבלה של 50% במשאבות השמיניות למיניהן).
משתיקי קול מובנים ביחידה לרמת רעש נמוכה.
המשאבה אינה כוללת כלל שמן ו/או גירוז ולכן, ללא כל טיפול (למעט מסנן אויר).
אין יותר החלפות שמנים, נזילות, רעשים חזקים מפעולת המשאבה,
משתיקי קול שנסתמים תדרים לפרקים, לא עוד מבנה מסורבל הכולל
ממסרת רצועות והתעסקות מיותרת במתיחה תקופתית והחלפה כשנקרע!
המחיר אטרקטיבי במיוחד, לעומת המערכת המסורבלת של משאבות שמיניות שהייתה עד היום.

פנה לקבלת פרטים נוספים ללא כל התחייבות מצדך

אחים פולק
info@polak.co.il www.polak.co.il 03-9100333

המהפכה השקטה בוואקום/לחץ

הסדרה החדשה והחזקה - 3RB 550

חברת אחים פולק גאה להציג את הסדרה החדשה התלת דרגתית 3RB של חב' Greenco.

רמת ואקום מרבית: -610 מיליבר, רמת לחץ מרבית: 1020 מיליבר.


GREENCO

Data sheet 3RB 550-3


Side channel blower with IE2-motors

EFF I IE2

Performance curve for Vacuum pump

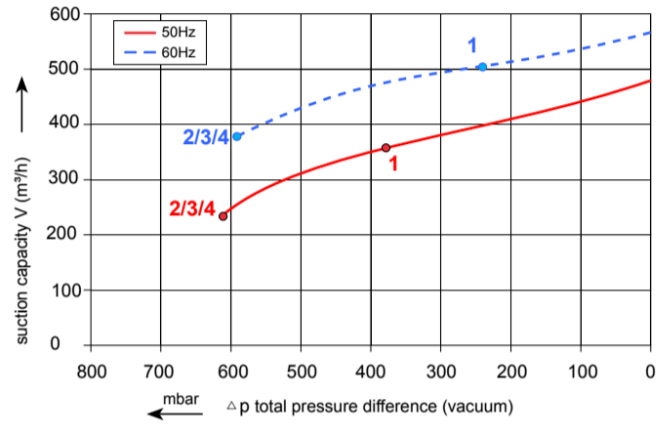

Performance curve for Compressor

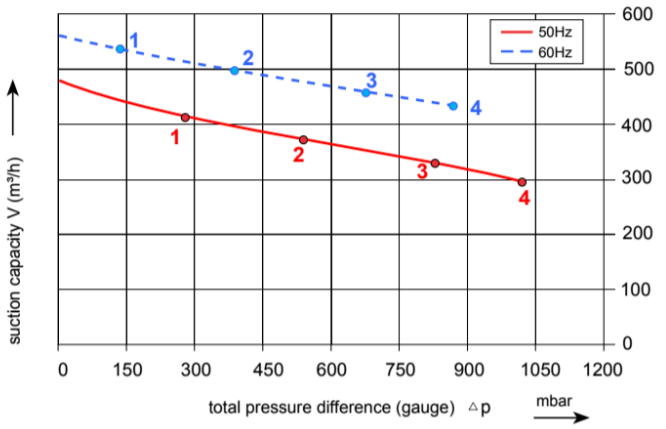

Selection and ordering data

Type 3RB350

Curve No.	Order No.	Fre-quency Hz	Rated Power KW	Input voltage V	Input current A	Permissible total differential pressure ²) Vacuum mbar	Permissible total differential pressure ²) Compressor mbar	Sound pressure level ³) dB(A)	Weight ca. kg
3~ 50/60 Hz IP55 isulation material class F									
1	3RB 550-3AAT57	50	7.5	350-450 △ /610-725Y	15.0 △ /8.7Y	-380	280	71	142
		60	8.6	400-500 △ /690-725Y	15.1 △ /8.8Y	-240	140	77	
2	3RB 550-3AAT67	50	11.0	350-450 △ /610-725Y	22.0 △ /12.7Y	-610	540	71	167
		60	12.6	400-500 △ /690-725Y	22.0 △ /12.9Y	-590	390	77	
3	3RB 550-3AAT77	50	15.0	350-450 △ /610-725Y	30.5 △ /17.3Y	-610	830	71	180
		60	17.3	400-500 △ /690-725Y	29.5 △ /17.0Y	-590	680	77	
4	3RB 550-3AAT87	50	18.5	350-450 △ /610-725Y	37.0 △ /21.0Y	-610	1020	72	195
		60	21.3	400-500 △ /690-725Y	36.5 △ /21.0Y	-590	870	76	

היחידות אינן כוללות שמן ו/או גריז - ללא אחזקה כלל (למעט מסנן אויר).

שימושים אפשריים: שינוע פניאומטי, איוור למערכות טיפול במים ושפכים, ועוד.

פנה לקבלת פרטים נוספים ללא כל התחייבות מצדך!